


Till er som önskar bättre lukt i och utanför er anläggning. Luftreningens kassetten placeras i ventilationsaggregatet och i själva ventilationskanalen. Den installeras före värmeväxlaren innan luften passerar fläkten för att eliminera odörer och samtidigt spar energi.

Tack vare möjligheten att återvinna luften i ventilationen så kan produkten energibespara upp till 80%.



Luftflöde m ³ /h	
0-2000	= 1 st
2000-4000	= 2 st
4000-8000	= 3 st
8000-	= 4 st

Pris fr 18.500.-/st + moms
(t.o.m 2012-03-31)

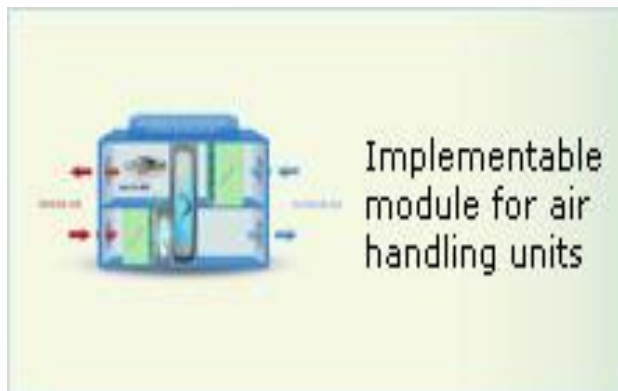

Aero 800 OD tar bort lukt, jäst, virus, bakterier och andra partiklar från luften och hindrar de från att röra sig genom värmeväxlarens hjul i ingående luft.

Frånluften rengörs och inga föroreningar finns i närområdet

Lätt att montera

Mått 200 x 300 x 110 mm

Vikt 3,6 kg

Anslutning 230v/50Hz

Effekt 60 W

Spångs Process Teknik AB

Kontakt 08-608 11 90